


NADPROŻE STAL. N1 – WIDOK 1:10

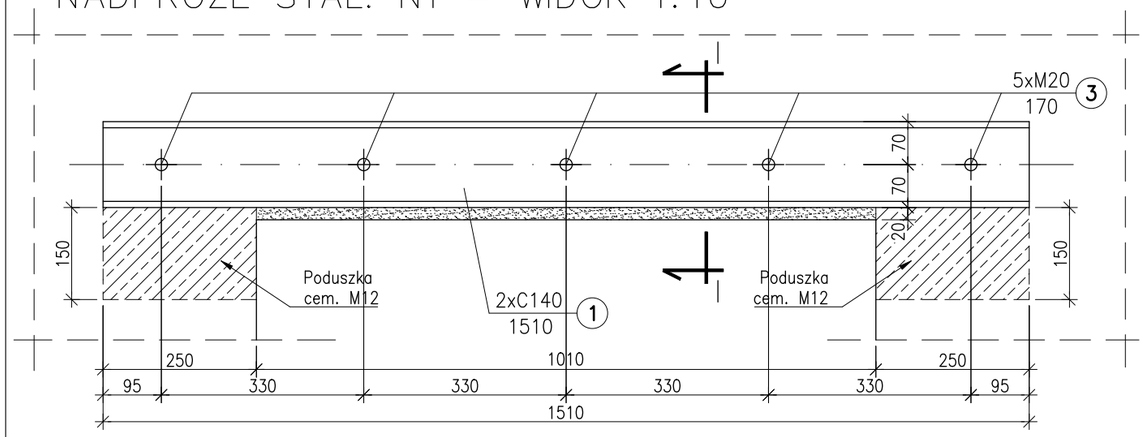


PRZEKRÓJ I–I 1:5

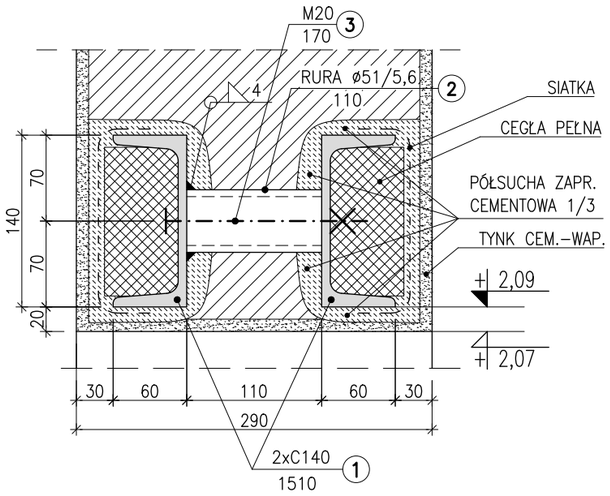


NADPROŻE STAL. N2 – WIDOK 1:10

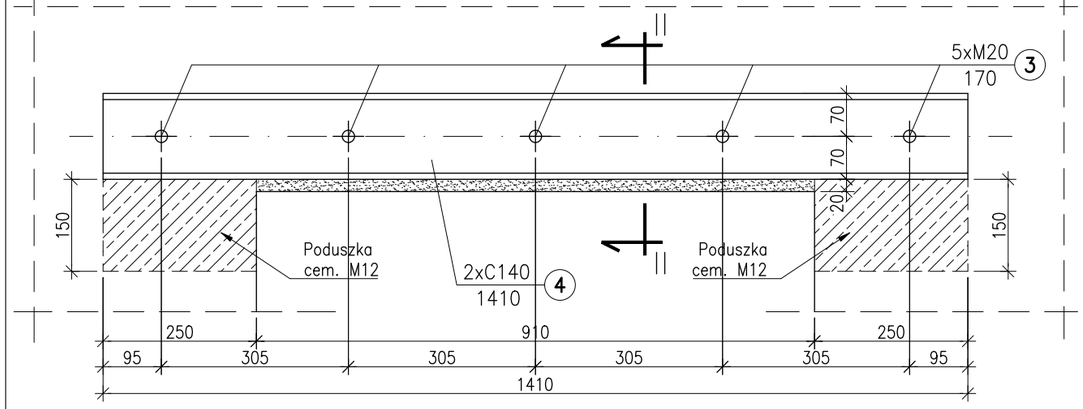


PRZEKRÓJ II–II 1:5

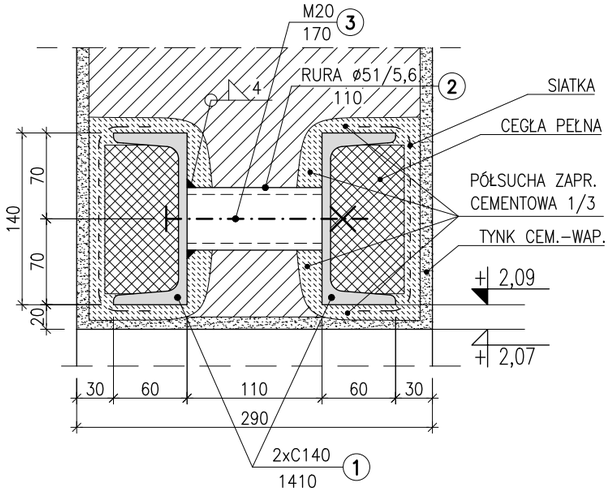

NADPROŻE STAL. N3 – WIDOK 1:10

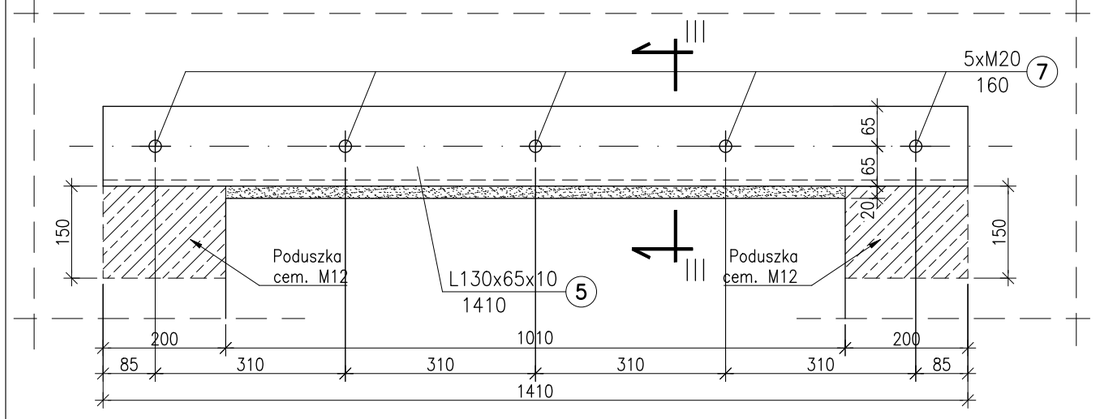

PRZEKRÓJ III–III 1:5

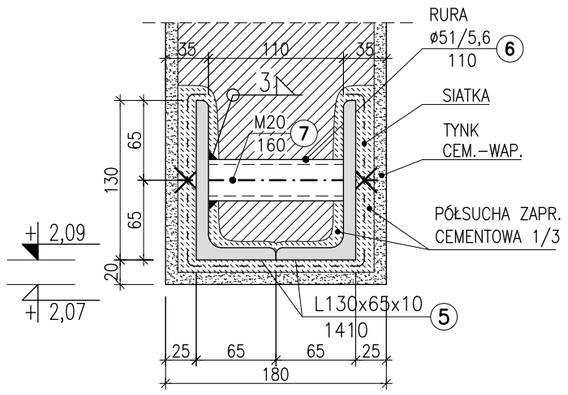

UWAGI:

1. **STAL PROFILOWA St3SX**
   - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: 2x BEZOŁOWIOWA, ANTYKOROZYJNA FARBA PODKŁADOWA. GRUBOŚĆ KAŻDEJ WARSTWY POWŁOKI 0,04mm.
   - **PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE**
   - **ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ**

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT:

1. Na projektowanej wysokości, wykuć w murze z jednej strony bruzdę oraz nawiercić otwory dla umożliwienia osadzenia ceownika z przyspawanymi tulejami,
2. W miejscach podparcia kształtowników wykonać poduszki z zaprawy cementowej M12,
3. Przed osadzeniem kształtownika stalowego bruzdę należy oczyścić i zmyć wodą,
4. Po osadzeniu kształtownika stalowego wbić zaprawę cementową półsuchą 1/3 we wszystkie puste miejsca pomiędzy kształtownikiem i murem.
5. Wykuć bruzdę z drugiej strony muru i postąpić analogicznie osadzając drugi kształtownik,
6. Osadzone kształtowniki stalowe skręcić ze sobą śrubami M20 poprzez tuleje dystansowe,
7. Po osadzeniu nadproża można przystąpić do wykonania w istniejącym murze projektowanego otworu.
8. Kształtowniki stalowe wyszpałdować, osiatkować i otynkować.

INWESTYCJA:	**Zmiana aranżacji parteru budynku biurowego przy Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki**
INWESTOR:	Mokre Łąki Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o. UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-662 WARSZAWA TEL. 607 073 670
FAZA PROJEKTU:	PROJ. TECHNICZNY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Dragan upr. MAZ/0336/PWBKb/20 do proj. w sp. konstr. b.o.
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Chmielewski nr upr. Wa-523/91 do proj. w sp. konstr. b.o.
TYTUŁ RYSUNKU:	DETALE NADPROŻY STALOWYCH

DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:	NR STRONY:
03.2026	Konstrukcja	1:50	K-01	00	